

En skorsten kanske inte är det första du tänker på vid ett husbygge eller en ombyggnad. Ändå är den så självklar att du aldrig ifrågasätter dess existens.

Den kan både vara synlig och osynlig, en framträdande inredningsdetalj eller smidigt placerad bakom en vägg.

Oavsett vilket så hjälper den till att sprida värme, trygghet och komfort i vilket hem som helst.



Schiedel Skorstenssystem är marknadsledande när det gäller skorstenar och skorstensprodukter i Europa. Efter drygt 40 år på den svenska marknaden tillhör vi också de ledande aktörerna här i landet.

Våra ledord är trygghet, kvalitet och kreativitet. Ett bevis på det senare är utvecklingen av Schiedel Perimeter, som gjordes av Schiedel Sverige och har blivit ett framgångsrecept inte bara här i Sverige utan även hos våra systerbolag i hela Europa.

Så idéer finns det gott om.
Hör av dig så får du se.





Stålskorstenen som tagit marknaden med storm

Permeter bygger på en mycket enkel modell när det gäller att räkna fram priset – mät den och multiplicera med aktuellt permeterpris för respektive dimension. Enklare kan det inte bli.



Vi har gjort det enkelt för dig

Paketet består av:

Kopplingsstycke standard
Skorstenslängd 1000 mm (955 mm), 25 mm isolering svart/grå
Skorstenslängd 205 mm, 25 mm isolering svart/grå
Övergång 25-50 svart/grå 220 mm (175 mm)
Täckplåt rund svart/grå
Skorstenslängd 955 mm, 50 mm isolering svart/grå
Skorstenslängd 455 mm, 50 mm isolering svart/grå
Skorstenslängd 205 mm, 50 mm isolering svart/grå
Tätmassa
Pannkitt

Glöm ej att komplettera med takhuv!

1300:-/m

dimension 130 mm


1500:-/m

dimension 150 mm

2000:-/m

dimension 200 mm

Inkl moms, exkl takhuv och frakt

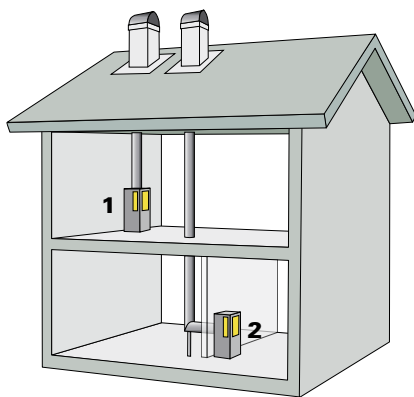


1. Toppmonterad

Innebär helt enkelt att skorstenen ställs ovanpå kaminen.

2. Bakmonterad invändigt

Skorstenen monteras på kaminens bakre utgång med ett så kallat L-rör, som viker av 90 grader uppåt. Detta kan göras i samma rum som kaminen står i eller genom en innervägg.

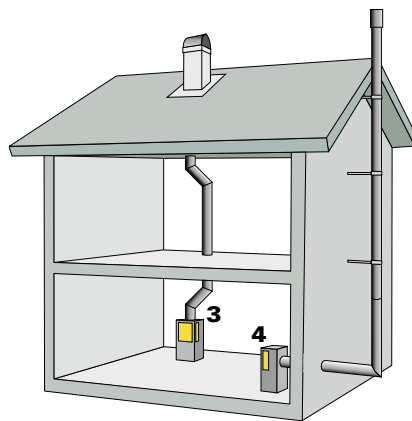

3. Sidoförskjuta/böja av

Om du behöver förskjuta skorsten i sidled i förhållande till placeringen av kaminen och/eller där skorstenen kommer ut genom taket. Vid sidoförskjutning skall väggföranringar monteras minst var 1,5:e meter.

4. Bakmonterat utvändigt

Skorstenen monteras på kaminens bakre utgång och går igenom ytterväggen. På ytterväggen fäster man ett så kallat T-rör som böjer av 90 grader uppåt och även ger sotningsmöjligheter neråt.


För dig som vill veta mer

Permeter är en högkvalitativ produkt, speciellt framtagen och lämpad för vedeldade eldstäder som braskaminer, vedpannor och bastuaggregat. Skorstenen består av ett innerrör, isolering och ett yterrör.

Till skillnad från många andra skorstensfabrikat så har Permeter innerrör som tar upp sin egen expansion vid värmeutvidgning. Ett innerrör, som utsätts för flera hundra graders temperatur vid eldning, kan utvidgas med flera centimeter och om de sitter fast i varandra kan skorstenen "tryckas/växa" isär där man monterat böjar, vilket kan leda till stor brandrisk.



Normalt är en skorsten **halvisolerad** (25 mm isolering runt innerröret) i rummet där kaminen står. Innan skorstenen går igenom innertaket används en sk övergång och därefter är det helisolering ända upp. Detta innebär att isoleringen runt innerröret är 50 mm.



En **helisolerad** skorsten ger bättre brandsäkerhet och man slipper att sätta skorstenen i ett "schakt" (brandskyddat utrymme).

Innerröret är tillverkat av 0,6 mm rostfritt stål.



Isoleringen är så kallad super wool, vilket är marknadens bästa. Den smälter samman och t ex inte vid en eventuell skorstensbrand, vilket ger en ökad säkerhet.



Yterröret är tillverkat av galvaniserad stålplåt och pulverlackerat. Varje modul tätas med silikon i yterröret och med ett låsband.

Standardfärger är svart och grå, men vilken annan färg som helst kan erbjudas mot ett pristillägg på 25%.



Permeter är givetvis **CE-märkt**.